

Selfclose timber

SF-SELF-CLOSE UNIVERSAL (CIERRAPUERTAS)

SELF CLOSE TIMBER

— ES

Nueva solución SAHECO para el cierre controlado y eficaz de puertas correderas de madera SF-Selfclose:

1.Facilita el cierre de puertas correderas en espacios interiores a nuestro paso. **2.**Permite la posibilidad de mantener la puerta abierta gracias a su retenedor, dejando escoger de este modo, el momento de autocierre. **3.**Actúa de forma mecánica mediante cable extensivo de nylon (en bobina enrollable), que al engancharse a la puerta por el extremo, tira de ella hasta su completa oclusión. **4.**Garantiza un cierre sin ruidos, vibraciones ni golpes bruscos de la puerta con el contramarco, gracias al sistema de frenado Softbrake que amortigua en los últimos 10 cm de recorrido. **5.**Máxima capacidad de adaptación a cada tipo de puerta y entorno gracias a su engranaje extraíble que permite una potencia de desplazamiento de la hoja acorde a su peso, con un máximo de 120Kg.

— EN

A new SAHECO solution for the controlled and effective closing of SF-Selfclose wooden sliding doors:

1.Aids the closing of sliding doors in interior areas when passing through. **2.**Fitted with a retaining device that offers the possibility of keeping the door open, thereby allowing the user to choose the moment for self-closing. **3.**Activated mechanically by means of an extendable nylon cable (on a windable reel), which hooks onto the end of the door and pulls it until it is completely closed. **4.**Its Softbrake braking system, with damping for the final 10 cm of the run, ensures that the door closes with no noise, vibrations or sharp knocks against the door-frame. **5.**Maximum capacity for adapting to every type of door and environment thanks to its extractable gearing which allows the panel to move with a power in accordance with its weight, with a maximum of 120 kg.

— FR

Nouvelle solution SAHECO pour la fermeture contrôlée et efficace de portes coulissantes en bois SF-Selfclose:

1.Elle facilite la fermeture de portes coulissantes dans des espaces intérieurs sur notre passage. **2.**Elle offre la possibilité de maintenir la porte ouverte grâce à son arrêtoir, permettant ainsi de choisir le moment de la fermeture automatique. **3.**Elle agit de manière mécanique au moyen d'un câble extensible en nylon (en bobine enrollable), qui, étant fixé à la porte par son extrémité, tire celle-ci jusqu'à sa complète occlusion. **4.**Elle garantit une fermeture sans bruits, sans vibrations ni coups brusques de la porte contre le contre-châssis, grâce au système de freinage Softbrake qui amortit la porte sur les derniers 10 cm de parcours. **5.**Capacité maximale d'adaptation à chaque type de porte et d'environnement grâce à son engranage extraîble qui permet une puissance de déplacement du panneau conforme à son poids, avec un maximum de 120 kg.





Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques


Perfilería Profiles | Profils

EXCELLENCE




33x33mm

STAR




33x32mm

EXCELLENCE XL



40x46mm

STAR XL



40x46 mm

Especificaciones Specifications | Spécifications

Peso Weights | Poids

40-120 kg

88-264 lb

Producto certificado

certificated | Product produit certifié



CIERRAPUERTAS UNIVERSAL

Universal Self-close | Ferme-porte universel

120kg

	Cierrapuertas universal Universal Self-close Ferme-porte universel				de l from l de 40kg a l to l à 120kg	00 80 90	1 juego 1 set 1 jeu
---	--	--	--	--	--------------------------------------	----------	---------------------------

Selfclose Timber – Universal Soft-Close System for Wooden Sliding Doors

Upgrade your sliding doors with Selfclose Timber, Saheco's innovative solution for smooth, silent, and controlled closure. Designed for interior wooden sliding doors, **this universal self-closing system ensures the door always returns to a fully closed position automatically and effortlessly.**

Automatic & Controlled Closure

The mechanism activates mechanically via an extendable nylon cable that gently pulls the door shut once released, ensuring seamless operation.


Soft & Silent Finish


Must always be installed in combination with a soft-closing gear (not included with reference 00 80 90) to prevent slamming when the door closes or opens automatically.

Adaptable & Strong


Compatible with any Saheco sliding system or other brands, as long as there is enough space between the profile and the door to install the accessory. Suitable for doors ranging from 40 kg to 120 kg.

SF - SELF CLOSE universal

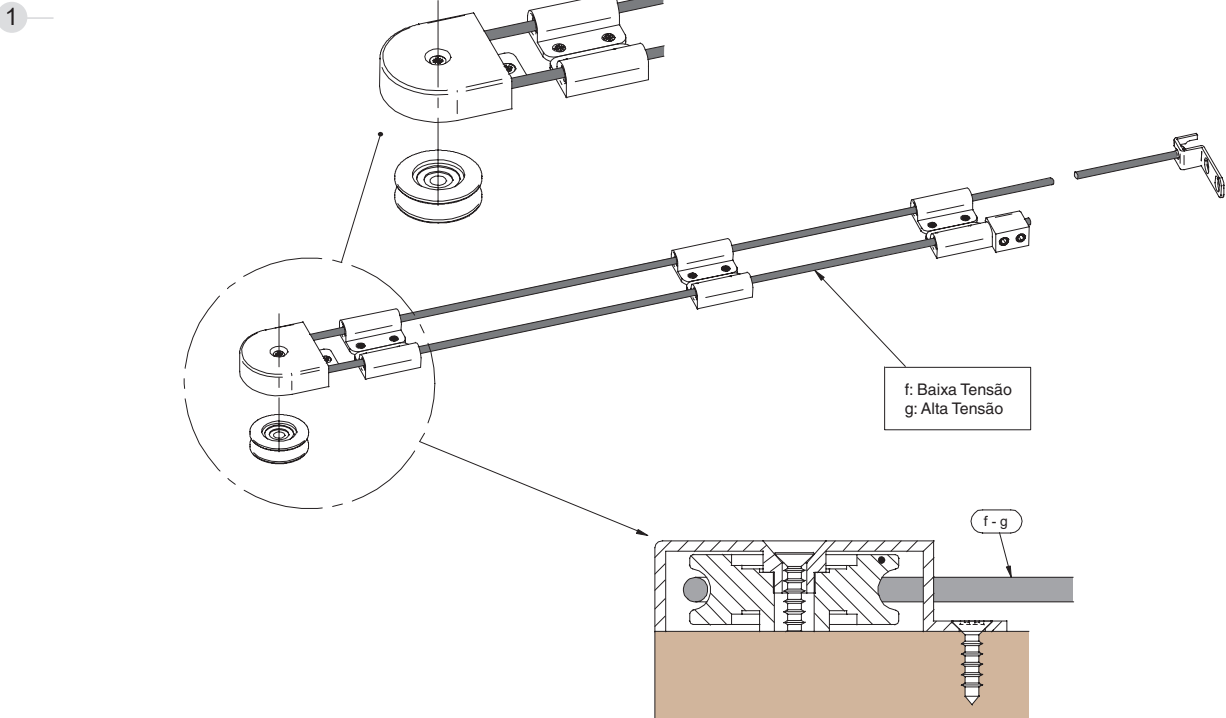


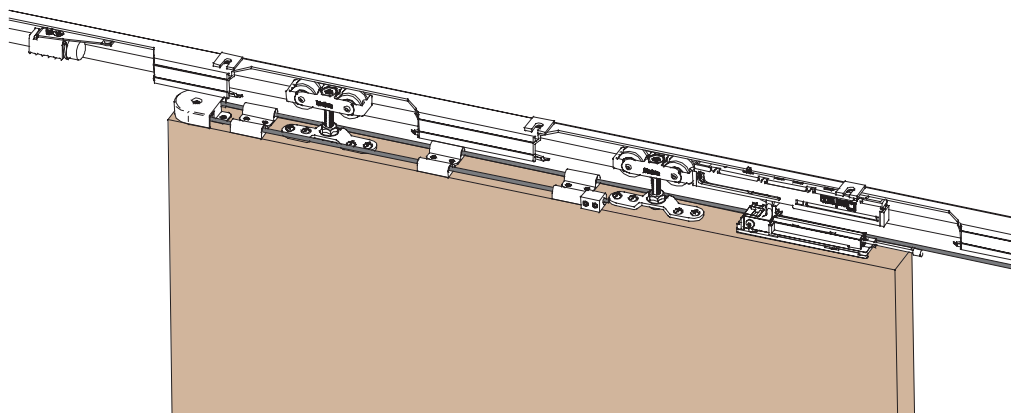

2

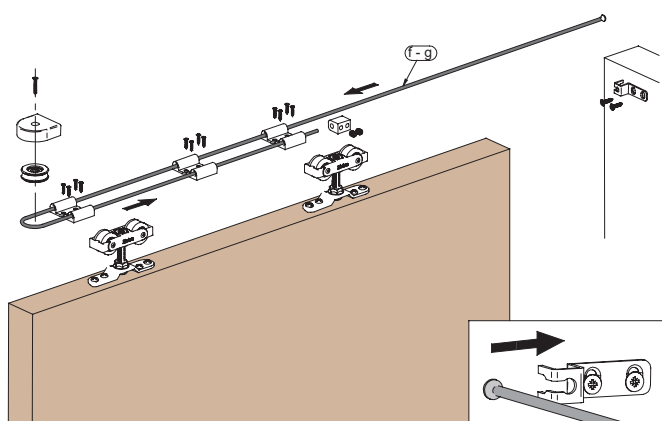

3

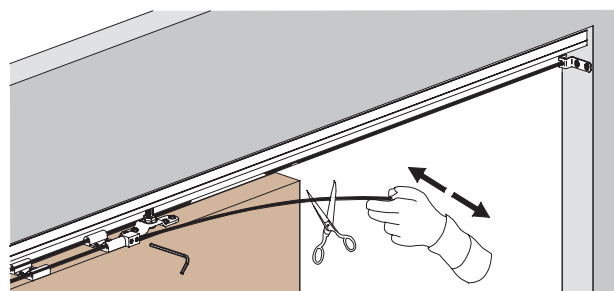

4

